Манометр с пластинчатой пружиной
Промышленное исполнение, литой чугун
Модели 422.12, 423.12

Применение

- Измерения с повышенной перегрузкой
- С гидрозаполнением корпуса - применение в условиях динамических нагрузок и вибрации [1)]
- Для газообразных и жидких сред, с вариантом открытого фланца также для загрязненных и вязких сред
- Для горной промышленности, машиностроении и технологических процессов

Специальные особенности

- Исполнения с электроконтактов
- Резьбовое присоединение или открытый фланец
- Диапазоны от 0 … 16 мбар

Манометр с пластинчатой пружиной Модель 422.12

Описание

Конструкция
EN 837-3

Номинальный размер в мм
100, 160

Класс точности
1,6

Диапазоны
0 ... 16 мбар до 0 ... 250 мбар (фланец Ø 160 мм)
0 ... 400 мбар до 0 ... 40 бар (фланец Ø 100 мм)
а также соответствующие вакуумметрические и мановакуумметрические диапазоны

Предельно допускаемое давление
Постоянное: ВПИ
Переменное: 0,9 x ВПИ

Защищенная перегрузка
3 x ВПИ,но макс.40 бар

Допустимая температура
Окружающая: -20 ... +60 °C
Измеряемая: +100 °C максимум

Температурный эффект
При отклонение температуры окржающей среды от нормальной (+20 °C): макс. ±0.8 %/10 K от диапазона

Пылевлагозащита
IP 54 по EN 60529 / МЭК 529
(с гидрозаполнением [1)] IP 65)

1) Модель 423.12

Типовые листы схожих продуктов:
Элктроконтакты; модели 8x1 и модель 830; смотри Типовой лист AC 08.01
Манометр с пластинчатой пружиной, исполнение из нержавеющей стали; Модель 432.50; смотри Типовой лист PM 04.03
Манометры с эластичным чувствительным элементом; смотри Типовой лист IN 00.01

WIKA
Part of your business

Стандартное исполнение

Присоединение к нижнему фланцу
Сталь, снизу (LM), G ½ B (внешняя), 27 мм ключ

Чувствительный элемент
≤ 2.5 бар: Нержавеющая сталь 1.4571
> 2.5 бар: Нержавеющая сталь 1.4568

Уплотнение камеры
NBR

Механизм
Медный сплав

Циферблат
Алюминий, белый, черные надписи

Стрелка
Алюминий, черная

Корпус с верхним фланцем
Литой чугун, черный

Стекло
Инструментальное

Кольцо
Байонентного типа, нержавеющая сталь, черный

Гидрозаполнение [2] **(Для модели 423.12)**
Глицерин 86,5 %

2) Класс точности 2.5

Варианты

- Другие присоединения к процессу
- Смачиваемые части из нержавеющей стали (Модель 432.12)
- Защищенная перегрузка: 10 x ВПИ, макс. 40 бар
- Защита от вакуума до -1 бар
- Открытые фланцы по DIN/ASME от DN 15 до DN 80 (предпочтительная номинальная ширина DN 25 и 50 или DN 1" и 2" по Типовому листу IN 00.10)
- Чувствительный элемент > 2.5 бар: NiCrCo-сплав (Дюратерм)
- Электроконтакты [2] (смотри Типовой лист AC 08.01)

Размеры в мм

Стандартное исполнение

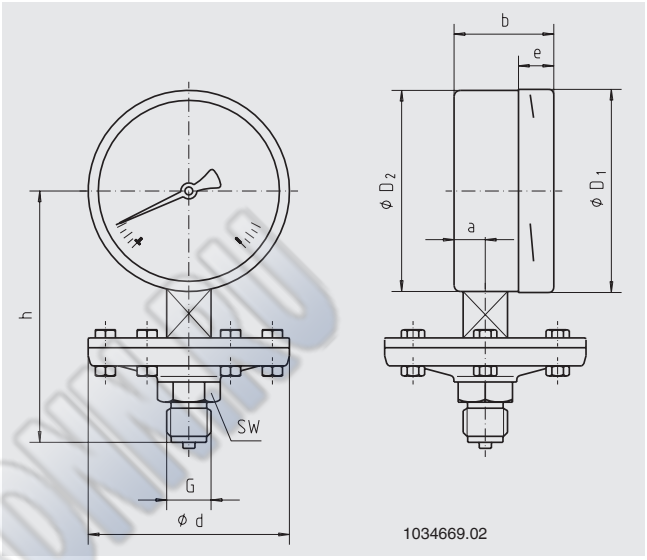

НР	Диапазон	Размеры в мм									Вес
	в бар	d	a	b	D1	D_2	e	G	h ± 2	Ключ	в кг
100	≤ 0.25	160	15.5	49.5	101	99	17.5	G ½ B	135	27	3.4
160	≤ 0.25	160	15.5	49.5	161	159	17.5	G ½ B	165	27	4.3
100	> 0.25	100	15.5	49.5	101	99	17.5	G ½ B	135	27	2.1
160	> 0.25	100	15.5	49.5	161	159	17.5	G ½ B	165	27	3.0

Присоединение по EN 837-3 / 7.3.

Информация, необходимая для заказа
Модель / Номинальный размер / Диапазон / Присоединение к процессу / Положение присоединения / Варианты

© 2008 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, все права защищены.
Спецификации и размеры, приведенные в данном документе, отражают техническое состояние изделия на момент выхода документа из печати.
Возможные технические усовершенствования конструкции и замена комплектующих производятся без предварительного уведомления.

АО “ВИКА МЕРА”
127015 г. Москва, ул. Вятская,
д.27, стр. 17
Тел.:+7(495) 648-01-80
Факс:+7(495) 648-01-81
info@wika.ru www.wika.ru

11/2011 ru-ru based on 02/2011 GB