

## Резьбовые соединения

Для применения в гидравлических системах имеется широкий выбор принадлежностей. Измерительные приборы, например манометры, служат для контроля давления, командоаппараты, например реле давления, используются для переключения в зависимости от давления. Помимо этого в наличии имеются гидроаккумуляторы. Широкая линейка фитингов позволяет монтировать эти устройства во всевозможных позициях на напорных линиях гидроагрегатов HAWE и клапанах. Переходники помогают комбинировать устройства. Другие принадлежности, например сетчатые фильтры и фильтрующие элементы служат для защиты гидравлических устройств от крупных частиц, загрязнение которыми периодически наблюдается.

### Особенности и преимущества:

- Компактная конструкция
- Возможность интеграции в модульную систему HAWE
- Рабочее давление до 700 атм

### Области применения:

- Гидравлические системы





<b>Номенклатура:</b>	Переходники Фитинги Сетчатые фильтры Фильтрующие элементы Манометры
<b>Исполнение:</b>	Ввертный тип с корпусом для трубного монтажа
<b>Р<sub>макс.</sub>:</b>	350 ... 700 атм

### Исполнение

#### Переходники (различные размеры)

##### G - g

- Внутренняя резьба - наружная резьба
- BSPP резьба - метрическая резьба
- BSPP резьба - BSPP резьба
- Метрическая резьба - метрическая резьба
- Метрическая резьба - BSPP резьба




#### Фитинги

- Прямой фитинг с наружной резьбой G 1/4
- Угловой фитинг с наружной резьбой G 1/4
- Фитинги с врезным кольцом для трубок с внешним диаметром от 6 до 20 мм
- Прямые фитинги с наружной резьбой
- Фитинги «банджо»
- Угловые фитинги



Пример:  
Прямой фитинг  
тип X ... G



Пример:  
Угловой фитинг  
тип X ... V



Пример:  
Фитинг «банджо»  
тип X ... S


Символ:



## Комбинации фитингов


### Состоит из:

- Соединитель
- Прямой фитинг с наружной резьбой
- Фитинг «банджо»
- Т-образный фитинг
- Угловой фитинг
- Отсечной клапан AVM 8
- Разъем




Пример: X 84T

Символ:

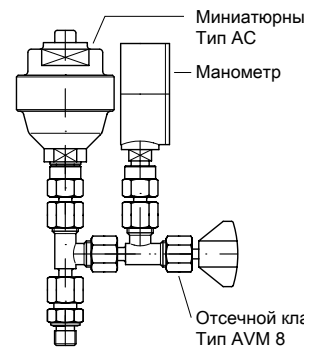


Пример: X 84U - AC 40/100-9/400

Символ:



## Сетчатый фильтр и фильтрующий элемент

- BSPP резьба
- Метрическая резьба
- Ввертный фильтр (тип HFC) (отверстие  $\varnothing$  0,63 мм)
- Ввертный фильтрующий диск (тип HFC..) F (чистота фильтрации ок. 100  $\mu$ m)
- Также возможно с корпусом



Пример:  
**HFE 3/8**  
Фильтр с корпусом (отверстие  $\varnothing$  ок. 0,5 мм), с соединительной резьбой G 3/8 (наружной и внутренней)



Пример:  
**HFC 1/4 F**  
Ввертный фильтрующий элемент для портов G 1/4, чистота фильтрации ок. 100  $\mu$ m

Символ:



### Технические паспорта:

- [Переходник: D 845](#)
- [Фитинг, тип X: D 7065](#)
- [Фитинг, тип X 84: D 7077](#)
- [Сетчатый элемент под высокое давление, тип HF: D 7235](#)
- [Отсечной клапан, тип AVT и AVM: D 7690](#)